



LE REVÊTEMENT
DE SOL
PERMÉABLE

Hydro Way®




Guide

D'entretien





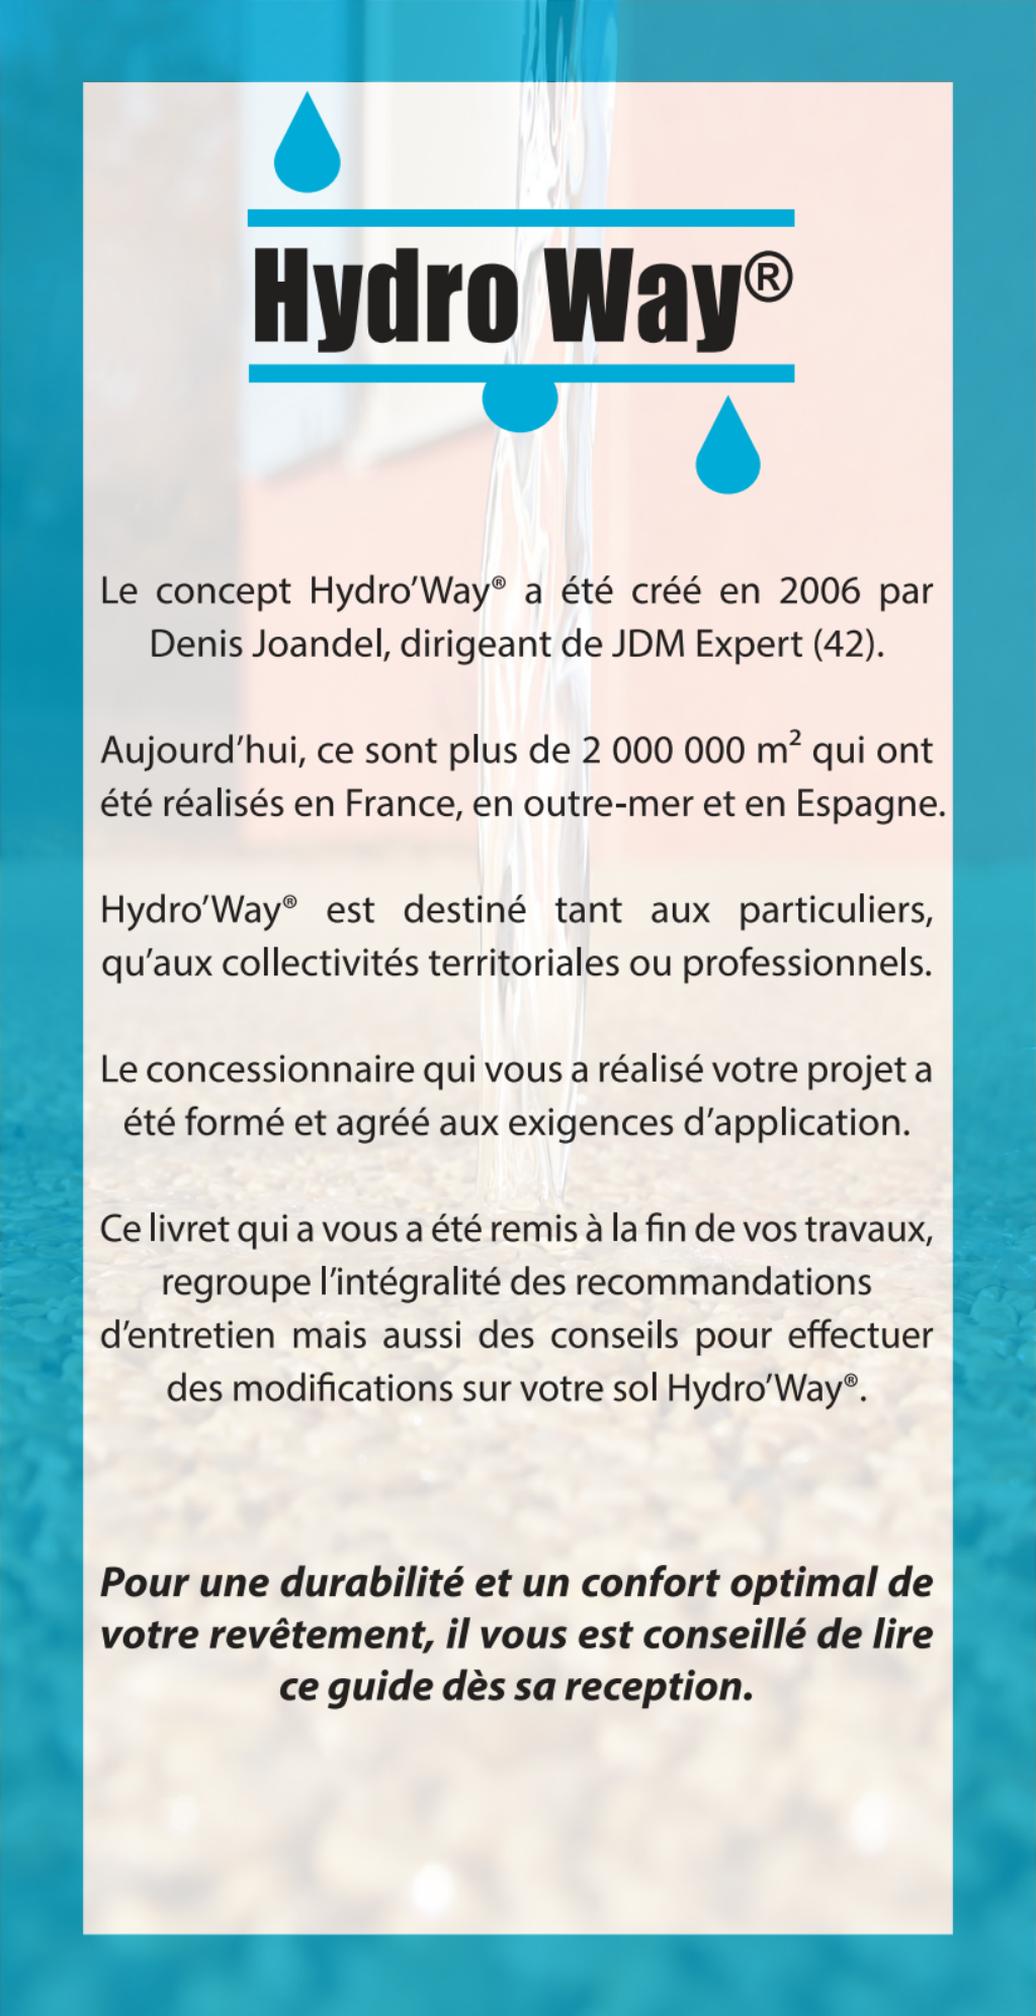

Hydro Way®

Le concept Hydro'Way® a été créé en 2006 par Denis Joandel, dirigeant de JDM Expert (42).

Aujourd'hui, ce sont plus de 2 000 000 m² qui ont été réalisés en France, en outre-mer et en Espagne.

Hydro'Way® est destiné tant aux particuliers, qu'aux collectivités territoriales ou professionnels.

Le concessionnaire qui vous a réalisé votre projet a été formé et agréé aux exigences d'application.

Ce livret qui a vous a été remis à la fin de vos travaux, regroupe l'intégralité des recommandations d'entretien mais aussi des conseils pour effectuer des modifications sur votre sol Hydro'Way®.

Pour une durabilité et un confort optimal de votre revêtement, il vous est conseillé de lire ce guide dès sa réception.

Sommaire

1 - Mise en circulation

2 - Entretien courant

3 - Entretien recommandé après 3 ans

4 - Entretien hivernal

5 - Fixation dans un sol Hydro'Way®

6 - Accessoires de terrasses

7 - Abris de piscine

8 - Bâches de piscine

9 - Où commander les produits ?



Mise en circulation

Votre projet est à présent terminé !

Afin que votre sol sèche correctement, il vous faut respecter un temps d'attente avant de pouvoir l'utiliser:

Voies piétonnes

Terrasses, plages de piscine, accès piétons, accès PMR



Voies carrossables

Cours, chemin d'accès, parking



Conseil:

Il vous est conseillé d'effectuer un balayage de surface avant la première utilisation. En effet, l'application mécanisée peut laisser quelques grains de surface projetés par la machine. Il est recommandé de les ôter avant utilisation.

L'entretien courant

Vous pouvez nettoyer votre sol à l'eau claire avec ou sans pression.

L'utilisation d'appareils de nettoyage équipés de rotobuse est permis, en respectant une distance minimale de 25 cm.



Produits d'entretien conseillés :

CLEANWAY®: Agent nettoyant permettant d'enlever certaines tâches comme la graisse.

PR4®: Produit nettoyant pour les traces de gomme (Vélo, voiture).

Ces produits sont disponibles sur le E-commerce en ligne :

www.jdm-commerce.com

Dans la rubrique :

 JDM Store



Entretien recommandé après 3 ans

Le sol Hydro'Way® fait parti des revêtements dit à «couche d'usure» , tout comme les goudrons/enrobés.

La fine pellicule qui enrobe les granulats, leur donnant un aspect «mouillé», va disparaître au fil du temps pour laisser un sol «sec».

Produit d'entretien conseillé:

CT1000®: Vernis permettant de rendre l'aspect «mouillé» à votre sol. Il vous permettra aussi d'être protégé contre les salissures ou autres désagréments extérieurs.

Ce vernis s'applique au rouleau.

Ce produit ainsi que sa fiche technique sont disponibles sur le E-commerce :

www.jdm-commerce.com

Dans la rubrique :

 JDM Store

Conseil:

Si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à demander à votre concessionnaire !

Entretien hivernal

En hiver, il est déconseillé d'appliquer sur votre sol Hydro'Way® du sel de déneigement qui est trop corrosif (Comme pour les goudrons/enrobés).

Nous vous conseillons d'appliquer le produit DEVERGLASS®.



C'est un dispositif préventif et curatif contre la neige et le verglas . Il suffit de répandre ses paillettes exothermiques au sol, qui vont s'échauffer au contact de la neige afin de la faire fondre.

Ce produit est disponible sur le E-commerce:

www.jdm-commerce.com

Dans la rubrique :  JDM Store

ATTENTION:

Il est strictement INTERDIT de circuler avec des chaînes à neige sur un sol Hydro'Way®. En effet les maillons métalliques risqueraient d'endommager le sol.



Fixation dans un sol Hydro'Way®

Vous pouvez mettre des fixations dans votre sol
Hydro'Way® si vous le souhaitez.

Cependant vous devez:



Utiliser un forêt «Béton» en perçant
SANS LE MODE PERCUSSION.



Effectuer un scellement
chimique



Accessoires de terrasses

Nous vous conseillons pour vos pots, jardinières florales de les installer sur des supports à roulette pour garder un sol uniforme.



Pose de piscine ou de spa sur un sol Hydro'Way®

Vous pouvez installer sur votre sol Hydro'Way® une piscine gonflable ou un spa.



IMPERATIF:

Vous devez mettre en place au préalable une natte de désolidarisation à l'emplacement où vous souhaitez l'installer.

(Demandez conseil à votre concessionnaire)

Abris de piscine

Vous pouvez installer un abri de piscine coulissant sur un sol Hydro'Way® en respectant les dispositions ci-dessous:



Utilisation de rails fixés au sol.



Équipement obligatoire pour les modules coulissants: roulettes en caoutchouc.

ATTENTION:

Les galets en téflon sont INTERDITS.



Bâches de piscine

Il est possible de fixer une bâche de piscine dans votre sol Hydro'Way®.

Pour cela, vous devez vous procurer des pitons-douilles comme ceci :



Ils doivent être scellés chimiquement dans le sol (cf page 5 «Fixation dans un sol Hydro'Way®»).



Conseil:

Evitez de stocker directement sur votre sol Hydro'Way® votre bâche d'hivernage ou votre bâche à bulle pour ne pas prendre le risque d'un vieillissement hétérogène.

Où commander les produits ?

Tous les produits d'entretien sont disponibles sur le JDM Store, pour vous y rendre il suffit d'aller sur le site : www.jdm-expert.com puis dans la rubrique JDM Store :



RÉSEAU
JDM
EXPERT

JDM Store
Commandez en ligne...

Connexion à l'espace client

Votre panier est vide.

Hydroway® Endersol® Baltazar® Stabiway® e-commerce Fiche d'entretien

Catalogue

Produits d'entretien

[Voir tous les produits "Produits d'entretien"](#)



Kit CT1000



Kit CleanWay et Pulvérisateur



Dever'Glass



CleanWay1L

Vous souhaitez tester les produits avant de les acheter ?

Commandez dès à présent 3 échantillons gratuits en utilisant le code :

2H30B9SDVR



***Une question
technique ?***

Si vous avez une question, contactez
notre service client par mail:

servicequalitejdm@gmail.com





Votre concessionnaire :